


Inbetriebsetzung durch Anlagenerrichter ohne Mitarbeiter der BEW Netze GmbH (Ausnahmegenehmigung durch BEW Netze)

- Abholung Zähler und Plomben nach vorheriger Absprache im Mess- und Gerätewesen, Sonnenweg 30, 51688 Wipperfürth
- Checkliste für Inbetriebnahmen von Erzeugungsanlagen
- Verplombungen folgender Bauteile (es sind nur Sicherheitsplomben der BEW Netze zu verwenden):
 - o 1. Zähler
 - o 2. RfZ-Feld (Raum für Zusatzanwendungen)
 - o 3. NAR (Netzseitiger Anschlussraum)
 - o 4. Spannungsabgriff (falls aus Abdeckung herausragend)
 - o 5. APZ (Abschlusspunkt Zähler)
 - o 6. HAK (Hausanschlusskasten)

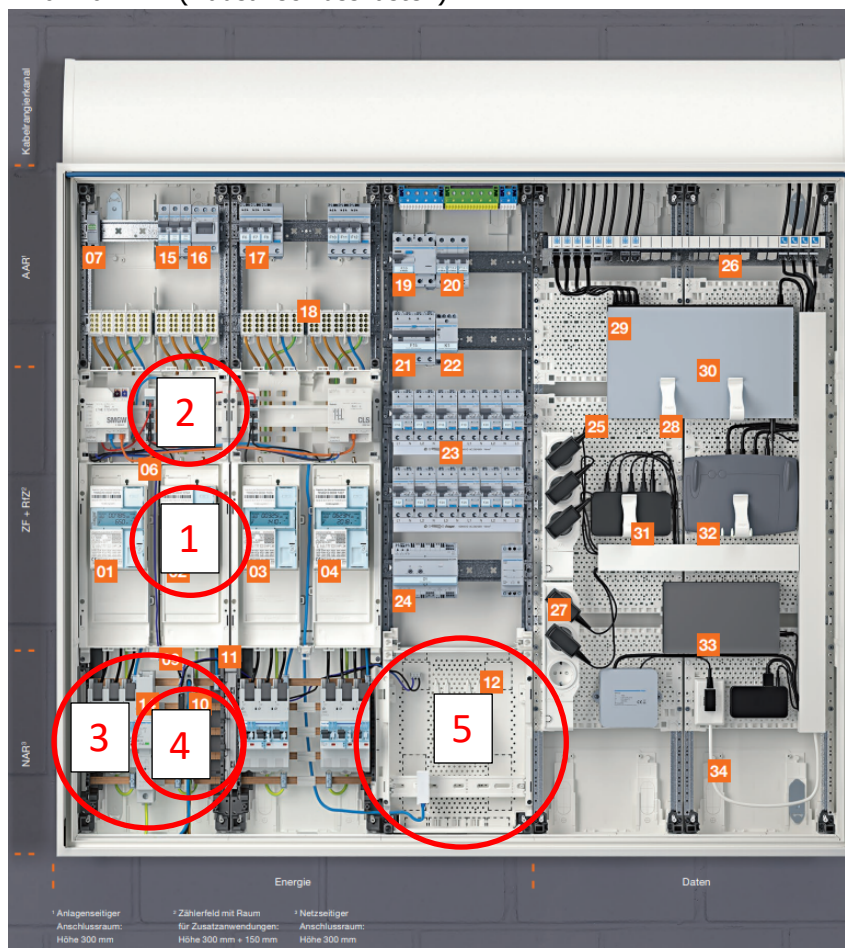

- Einreichung von Fotos als Nachweis:
 - o Verdrahtung des Zählers
 - o Verplombung (Plombennummer muss jeweils erkennbar sein)
 - o HAK
 - o Zählerschrank geöffnet
- Rückgabe der alten Zähler im Mess- und Gerätewesen, Sonnenweg 30, 51688 Wipperfürth
- Wir behalten uns vor, die Arbeiten durch Stichproben zu kontrollieren und bei Nichteinhaltung die Ausnahmegenehmigung zurückzuziehen.